



AiP74HC/HCT74

2路带置位/复位的上升沿触发D型触发器

产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2020-07-A1	2020-07	新制
2021-11-A2	2021-11	工作温度修改为-40℃~+105℃；添加-40℃~+105℃参数表；修改订购信息



1、概述

AiP74HC/HCT74是双路上升沿触发的D型触发器。它们具有单独的数据（nD），时钟（nCP），置数（nSD）和复位（nRD）输入以及互补的nQ和nQ输出。满足从低电平到高电平时钟转换的建立和保持时间要求的nD输入处的数据存储在触发器中，并出现在nQ输出中。输入内置钳位二极管。这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过 V_{CC} 的电压。

其主要特点如下：

- 输入电平：

AiP74HC74：CMOS 电平

AiP74HCT74：TTL电平

- 对称输出阻抗
- 低功耗
- 均衡的传输延时
- 工作环境温度范围：-40℃~+105℃
- 封装形式：DIP14/SOP14/TSSOP14



订购信息:

管装:

产品型号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	箱装盒	箱装数	备注说明
AiP74HC74DA.TB	DIP14	74HC74	25 PCS/管	40 管/盒	1000 PCS/盒	10 盒/箱	10000 PCS/箱	塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
AiP74HCT74DA.TB	DIP14	74HCT74	25 PCS/管	40 管/盒	1000 PCS/盒	10 盒/箱	10000 PCS/箱	塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm
AiP74HC74SA.TB	SOP14	74HC74	50 PCS/管	200 管/盒	10000 PCS/盒	5 盒/箱	50000 PCS/箱	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
AiP74HCT74SA.TB	SOP14	74HCT74	50 PCS/管	200 管/盒	10000 PCS/盒	5 盒/箱	50000 PCS/箱	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
AiP74HC74TA.TB	TSSOP14	74HC74	94 PCS/管	200 管/盒	18800 PCS/盒	10 盒/箱	188000 PCS/箱	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm
AiP74HCT74TA.TB	TSSOP14	74HCT74	94 PCS/管	200 管/盒	18800 PCS/盒	10 盒/箱	188000 PCS/箱	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

编带:

产品型号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	箱装数	备注说明
AiP74HC74SA.TR	SOP14	74HC74	4000PCS/盘	8000PCS/盒	64000PCS/箱	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
AiP74HCT74SA.TR	SOP14	74HCT74	4000PCS/盘	8000PCS/盒	64000PCS/箱	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
AiP74HC74TA.TR	TSSOP14	74HC74	5000PCS/盘	10000PCS/盒	80000PCS/箱	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm
AiP74HCT74TA.TR	TSSOP14	74HCT74	5000PCS/盘	10000PCS/盒	80000PCS/箱	塑封体尺寸: 5.0mm×4.4mm 引脚间距: 0.65mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。



2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

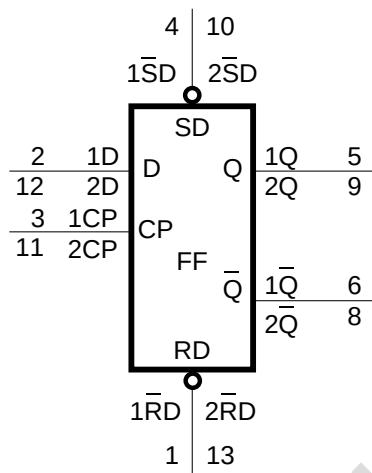


图 1 逻辑符号

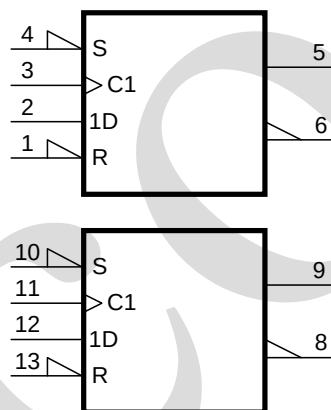


图 2 IEC 逻辑符号

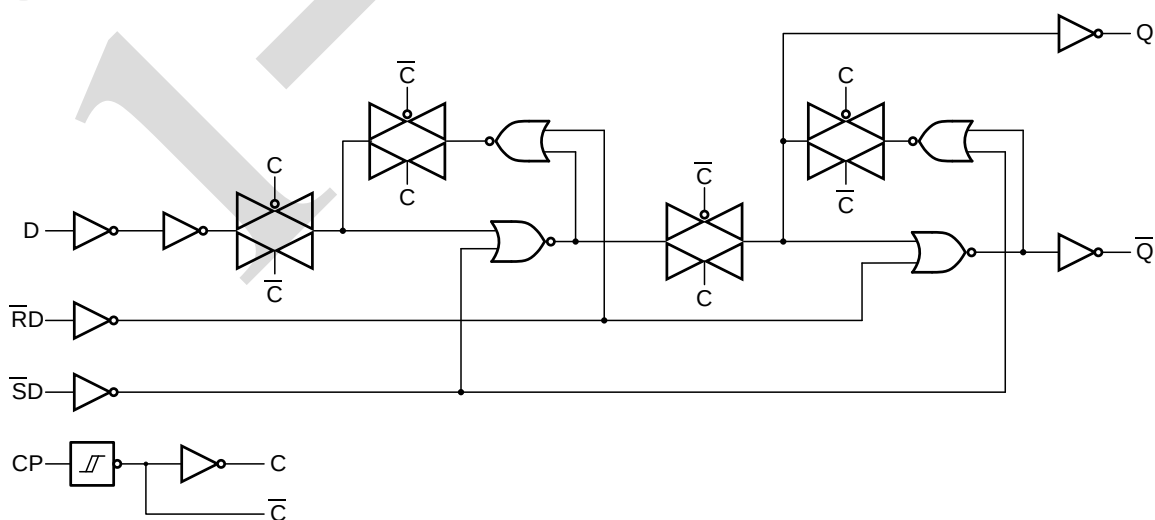


图 3 逻辑框图


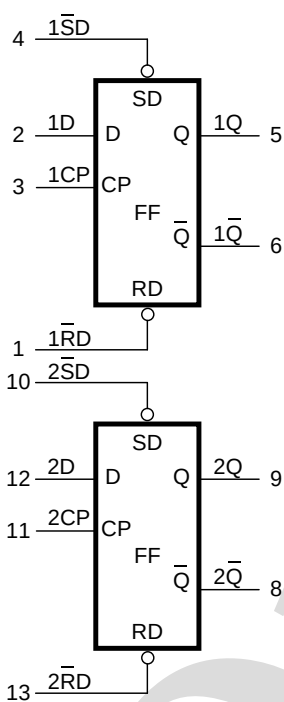


图 4 功能框图

2.2、引脚排列图



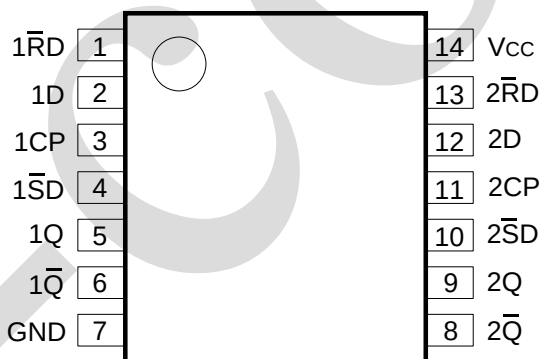

2.3、引脚说明

引脚	符 号	功 能
1	$\overline{1RD}$	异步复位输入（低电平有效）
2	$\overline{1D}$	数据输入
3	$\overline{1CP}$	时钟输入（低电平到高电平，边缘触发）
4	$\overline{1SD}$	异步置数输入（低电平有效）
5	$\overline{1Q}$	输出
6	$\overline{1Q}$	反相输出
7	GND	地（0V）
8	$\overline{2Q}$	反相输出
9	$\overline{2Q}$	输出
10	$\overline{2SD}$	异步置数输入（低电平有效）
11	$\overline{2CP}$	时钟输入（低电平到高电平，边缘触发）
12	$\overline{2D}$	数据输入
13	$\overline{2RD}$	异步复位输入（低电平有效）
14	V_{CC}	电源电压

2.4、功能表

输入				输出	
$\overline{nSD}$	$\overline{nRD}$	$\overline{nCP}$	$\overline{nD}$	$\overline{nQ}$	$\overline{nQ}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H	H

输入				输出	
$\overline{nSD}$	$\overline{nRD}$	$\overline{nCP}$	$\overline{nD}$	$\overline{nQ_{n+1}}$	$\overline{nQ_{n+1}}$
H	H	↑	L	L	H
H	H	↑	H	H	L

注：H=高电平；L=低电平；X=无关；

↑=低电平到高电平转换； Q_{n+1} =下一个低电平到高电平CP转换后状态。



3、电特性

3.1、极限参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参 数 名 称	符 号	条 件	最小	最大	单 位
电源电压	V_{CC}	—	-0.5	+7	V
输入钳位电流	I_{IK}	$V_I < -0.5\text{V}$ 或 $V_I > V_{CC} + 0.5\text{V}$	—	± 20	mA
输出钳位电流	I_{OK}	$V_O < -0.5\text{V}$ 或 $V_O > V_{CC} + 0.5\text{V}$	—	± 20	mA
输出电流	I_O	$-0.5\text{V} < V_O < V_{CC} + 0.5\text{V}$	—	± 25	mA
电源电流	I_{CC}	—	—	100	mA
地电流	I_{GND}	—	-100	—	mA
总功耗	P_{tot}	—	—	500	mW
贮存温度	T_{stg}	—	-65	+150	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度	T_L	10 秒	DIP	245	$^{\circ}\text{C}$
			SOP	250	

注:

[1] DIP14 封装: 高于 70°C , P_{tot} 的值以 12mW/K 线性降低。[2] SOP14 封装: 高于 70°C , P_{tot} 的值以 8mW/K 线性降低。[3] (T)SSOP14 封装: 高于 60°C , P_{tot} 的值以 5.5mW/K 线性降低。

3.2、推荐使用条件

参 数 名 称	符 号	条 件	最小	典型	最大	单 位
AiP74HC74						
电源电压	V_{CC}	—	2.0	5.0	6.0	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
输入上升和下降 转换速率	$\Delta t/\Delta V$	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	—	625	ns/V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	1.67	139	ns/V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	—	83	ns/V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+105	$^{\circ}\text{C}$
AiP74HCT74						
电源电压	V_{CC}	—	4.5	5.0	5.5	V
输入电压	V_I	—	0	—	V_{CC}	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
输入上升和下降 转换速率	$\Delta t/\Delta V$	$V_{CC}=2.0\text{V}$	—	—	—	ns/V
		$V_{CC}=4.5\text{V}$	—	1.67	139	ns/V
		$V_{CC}=6.0\text{V}$	—	—	—	ns/V
工作环境温度	T_{amb}	—	-40	—	+105	$^{\circ}\text{C}$



3.3、电气特性

3.3.1、直流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
AiP74HC74							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =2.0V		1.5	1.2	—	V
		V _{CC} =4.5V		3.15	2.4	—	V
		V _{CC} =6.0V		4.2	3.2	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =2.0V		—	0.8	0.5	V
		V _{CC} =4.5V		—	2.1	1.35	V
		V _{CC} =6.0V		—	2.8	1.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =-4.0mA; V _{CC} =4.5V	3.84	4.32	—	V
			I _O =-5.2mA; V _{CC} =6.0V	5.34	5.81	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =4.0mA; V _{CC} =4.5V	—	0.15	0.33	V
			I _O =5.2mA; V _{CC} =6.0V	—	0.16	0.33	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =6.0V		—	—	±1.0	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =6.0V		—	—	40	uA
输入电容	C _I	—		—	3.5	—	pF
AiP74HCT74							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =4.5V~5.5V		2.0	1.6	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =4.5V~5.5V		—	1.2	0.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =-4.0mA; V _{CC} =4.5V	3.84	4.32	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =5.2mA; V _{CC} =4.5V	—	0.15	0.33	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =5.5V		—	—	±1.0	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =5.5V		—	—	40	uA
串通电流	ΔI _{CC}	每个输入引脚; V _I =V _{CC} -2.1V; I _O =0A; 其他输入在 V _{CC} 或GND上; V _{CC} =4.5V~5.5V	每个输入引脚; nD, nRD输入	—	70	315	uA
			每个输入引脚; nSD, nCP输入	—	80	360	uA
输入电容	C _I	—		—	3.5	—	pF



3.3.2、直流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
AiP74HC74							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =2.0V		1.5	—	—	V
		V _{CC} =4.5V		3.15	—	—	V
		V _{CC} =6.0V		4.2	—	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =2.0V		—	—	0.5	V
		V _{CC} =4.5V		—	—	1.35	V
		V _{CC} =6.0V		—	—	1.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =-4.0mA; V _{CC} =4.5V	3.7	—	—	V
			I _O =-5.2mA; V _{CC} =6.0V	5.2	—	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =4.0mA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.4	V
			I _O =5.2mA; V _{CC} =6.0V	—	—	0.4	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =6.0V		—	—	±1.0	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =6.0V		—	—	80	uA
AiP74HCT74							
高电平输入电压	V _{IH}	V _{CC} =4.5V~5.5V		2.0	—	—	V
低电平输入电压	V _{IL}	V _{CC} =4.5V~5.5V		—	—	0.8	V
高电平输出电压	V _{OH}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =-4.0mA; V _{CC} =4.5V	3.7	—	—	V
低电平输出电压	V _{OL}	V _I =V _{IH} 或V _{IL}	I _O =5.2mA; V _{CC} =4.5V	—	—	0.4	V
输入漏电流	I _I	V _I =V _{CC} 或GND; V _{CC} =5.5V		—	—	±1.0	uA
静态电流	I _{CC}	V _I =V _{CC} 或GND; I _O =0A; V _{CC} =5.5V		—	—	80	uA
串通电流	ΔI _{CC}	每个输入引脚; V _I =V _{CC} -2.1V; I _O =0A; 其他输入在 V _{CC} 或GND上; V _{CC} =4.5V~5.5V	每个输入引脚; nD, nRD输入	—	—	343	uA
			每个输入引脚; nSD, nCP输入	—	—	392	uA



3.3.3、交流参数 1

(除非另有规定, $T_{amb}=-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$, $\text{GND}=0\text{V}$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
AiP74HC74							
nCP到nQ, $\bar{n}\bar{Q}$ 的传输延时	t_{pd}	见图6 ^[1]	$V_{CC}=2.0V$	—	47	220	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	17	44	ns
			$V_{CC}=5.0V$; $C_L=15pF$	—	14	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	14	37	ns
$\bar{n}SD$ 到nQ, $\bar{n}\bar{Q}$ 的传输延时	t_{pd}	见图7 ^[1]	$V_{CC}=2.0V$	—	50	250	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	18	50	ns
			$V_{CC}=5.0V$; $C_L=15pF$	—	15	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	14	43	ns
$\bar{n}RD$ 到nQ, $\bar{n}\bar{Q}$ 的传输延时	t_{pd}	见图7 ^[1]	$V_{CC}=2.0V$	—	52	250	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	19	50	ns
			$V_{CC}=5.0V$; $C_L=15pF$	—	16	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	15	43	ns
nQ, $\bar{n}\bar{Q}$ 转换时间	t_t	见图6 ^[2]	$V_{CC}=2.0V$	—	19	95	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	7	19	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	6	16	ns
CP脉宽	t_w	见图6	$V_{CC}=2.0V$	100	19	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	20	7	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	17	6	—	ns
$\bar{n}SD$, $\bar{n}RD$ 脉宽	t_w	见图7	$V_{CC}=2.0V$	100	19	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	20	7	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	17	6	—	ns
$\bar{n}SD$, $\bar{n}RD$ 恢复时间	t_{rec}	见图7	$V_{CC}=2.0V$	40	3	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	8	1	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	7	1	—	ns
nD到nCP设置时间	t_{su}	见图6	$V_{CC}=2.0V$	75	6	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	15	2	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	13	2	—	ns
nD到nCP保持时间	t_h	见图6	$V_{CC}=2.0V$	3	-6	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	3	-2	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	3	-2	—	ns
nCP最大频率	f_{max}	见图6	$V_{CC}=2.0V$	4.8	23	—	MHz
			$V_{CC}=4.5V$	24	69	—	MHz
			$V_{CC}=5.0V$; $C_L=15pF$	—	76	—	MHz
			$V_{CC}=6.0V$	28	82	—	MHz
功耗电容	C_{PD}	$C_L=50pF$; $f=1MHz$; $V_I=GND\sim V_{CC}$ ^[3]		—	24	—	pF
AiP74HCT74							
nCP到nQ, $\bar{n}\bar{Q}$ 的传输延时	t_{pd}	见图6 ^[1]	$V_{CC}=4.5V$	—	18	44	ns
			$V_{CC}=5.0V$; $C_L=15pF$	—	15	—	ns
$\bar{n}SD$ 到nQ, $\bar{n}\bar{Q}$	t_{pd}	见图7 ^[1]	$V_{CC}=4.5V$	—	23	50	ns



的传输延时			$V_{CC}=5.0V; C_L=15pF$	—	18	—	ns
$\overline{nRD}$ 到 $\overline{nQ}$, $\overline{nQ}$ 的传输延时	t_{pd}	见图7 ^[1]	$V_{CC}=4.5V$	—	24	50	ns
			$V_{CC}=5.0V; C_L=15pF$	—	18	—	ns
$\overline{nQ}$, $\overline{nQ}$ 转换时间	t_t	见图6 ^[2]	$V_{CC}=4.5V$	—	7	19	ns
CP脉宽	t_w	见图6	$V_{CC}=4.5V$	23	9	—	ns
$\overline{nSD}$, $\overline{nRD}$ 脉宽	t_w	见图7	$V_{CC}=4.5V$	20	9	—	ns
$\overline{nSD}$, $\overline{nRD}$ 恢复时间	t_{rec}	见图7	$V_{CC}=4.5V$	8	1	—	ns
$\overline{nD}$ 到 $\overline{nCP}$ 设置时间	t_{su}	见图6	$V_{CC}=4.5V$	15	5	—	ns
$\overline{nD}$ 到 $\overline{nCP}$ 保持时间	t_h	见图6	$V_{CC}=4.5V$	3	-3	—	ns
CP最大频率	f_{max}	见图6	$V_{CC}=4.5V$	22	54	—	MHz
			$V_{CC}=5.0V; C_L=15pF$	—	59	—	MHz
功耗电容	C_{PD}	$C_L=50pF; f=1MHz; V_I=GND \sim V_{CC}-1.5V^{[3]}$		—	29	—	pF

注:

[1] t_{pd} 与 t_{PLH} 和 t_{PHL} 相同。[2] t_t 与 t_{THL} 和 t_{TLH} 相同。[3] C_{PD} 用于确定动态功耗 (P_D 单位为 μW)。 $P_D=(C_{PD} \times V_{CC}^2 \times f_i \times N) + \sum(C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$, 其中: f_i =输入频率, 单位为MHz; f_o =输出频率, 单位为MHz; C_L =输出负载电容, 单位为pF; V_{CC} =电源电压, 单位为V; N =输入开关数; $\sum(C_L \times V_{CC}^2 \times f_o)$ =输出总和。



3.3.4、交流参数 2

(除非另有规定, $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$, $GND = 0V$)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件		最小	典型	最大	单 位
AiP74HC74							
nCP到nQ, $\overline{nQ}$ 的传输延时	t_{pd}	见图6 ^[1]	$V_{CC}=2.0V$	—	—	265	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	53	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	45	ns
$\overline{nSD}$ 到nQ, $\overline{nQ}$ 的传输延时	t_{pd}	见图7 ^[1]	$V_{CC}=2.0V$	—	—	300	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	60	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	51	ns
$\overline{nRD}$ 到nQ, $\overline{nQ}$ 的传输延时	t_{pd}	见图7 ^[1]	$V_{CC}=2.0V$	—	—	300	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	60	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	51	ns
nQ, $\overline{nQ}$ 转换时间	t_t	见图6 ^[2]	$V_{CC}=2.0V$	—	—	110	ns
			$V_{CC}=4.5V$	—	—	22	ns
			$V_{CC}=6.0V$	—	—	19	ns
CP脉宽	t_w	见图6	$V_{CC}=2.0V$	120	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	24	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	20	—	—	ns
$\overline{nSD}$, $\overline{nRD}$ 脉宽	t_w	见图7	$V_{CC}=2.0V$	120	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	24	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	20	—	—	ns
$\overline{nSD}$, $\overline{nRD}$ 恢复时间	t_{rec}	见图7	$V_{CC}=2.0V$	45	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	9	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	8	—	—	ns
nD到nCP设置时间	t_{su}	见图6	$V_{CC}=2.0V$	90	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	18	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	15	—	—	ns
nD到nCP保持时间	t_h	见图6	$V_{CC}=2.0V$	3	—	—	ns
			$V_{CC}=4.5V$	3	—	—	ns
			$V_{CC}=6.0V$	3	—	—	ns
nCP最大频率	f_{max}	见图6	$V_{CC}=2.0V$	4.0	—	—	MHz
			$V_{CC}=4.5V$	20	—	—	MHz
			$V_{CC}=6.0V$	24	—	—	MHz
AiP74HCT74							
nCP到nQ, $\overline{nQ}$ 的传输延时	t_{pd}	见图6 ^[1]	$V_{CC}=4.5V$	—	—	53	ns
$\overline{nSD}$ 到nQ, $\overline{nQ}$ 的传输延时	t_{pd}	见图7 ^[1]	$V_{CC}=4.5V$	—	—	60	ns
$\overline{nRD}$ 到nQ, $\overline{nQ}$ 的传输延时	t_{pd}	见图7 ^[1]	$V_{CC}=4.5V$	—	—	60	ns
nQ, $\overline{nQ}$ 转换时间	t_t	见图6 ^[2]	$V_{CC}=4.5V$	—	—	22	ns
CP脉宽	t_w	见图6	$V_{CC}=4.5V$	27	—	—	ns



$\overline{\text{nSD}}, \overline{\text{nRD}}$ 脉宽	t_w	见图7	$V_{CC}=4.5V$	24	—	—	ns
$\overline{\text{nSD}}, \overline{\text{nRD}}$ 恢复时间	t_{rec}	见图7	$V_{CC}=4.5V$	9	—	—	ns
nD到nCP 设置时间	t_{su}	见图6	$V_{CC}=4.5V$	18	—	—	ns
nD到nCP 保持时间	t_h	见图6	$V_{CC}=4.5V$	3	—	—	ns
CP最大频率	f_{max}	见图6	$V_{CC}=4.5V$	18	—	—	MHz

注:

[1] t_{pd} 与 t_{PLH} 和 t_{PHL} 相同。

[2] t_t 与 t_{THL} 和 t_{TLH} 相同。

4、测试线路

4.1、交流测试线路

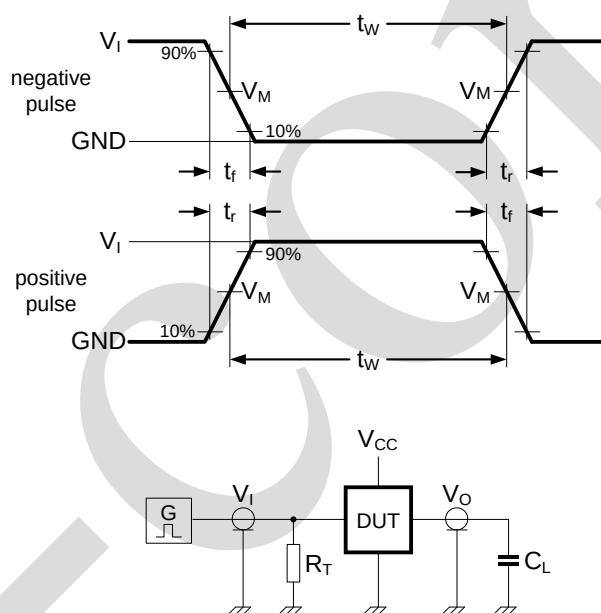


图5 测量开关时间的测试电路

测试电路的定义:

C_L =负载电容, 包括探针、夹子上的电容

R_T =终端电阻须与信号发生器的输出阻抗 Z_o 匹配



4.2、交流测试波形

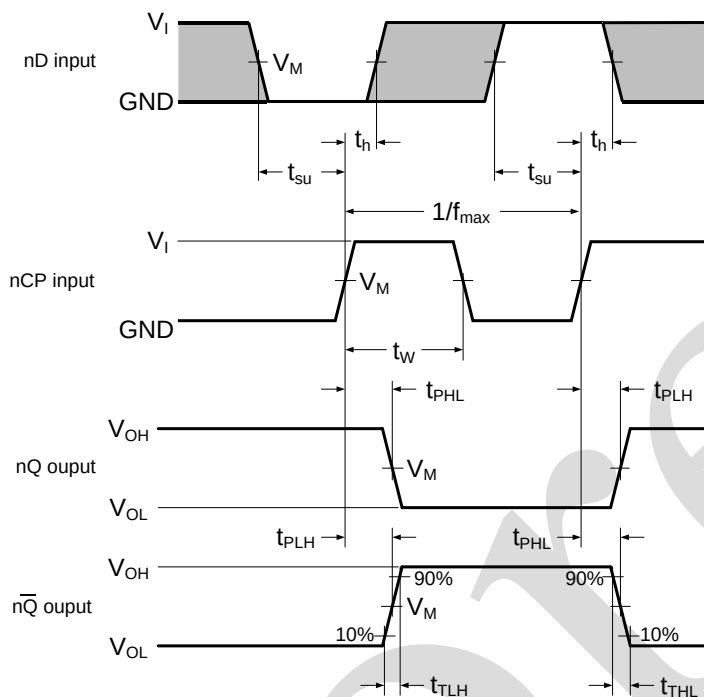


图6 输入到输出传输延迟及输出转换时间

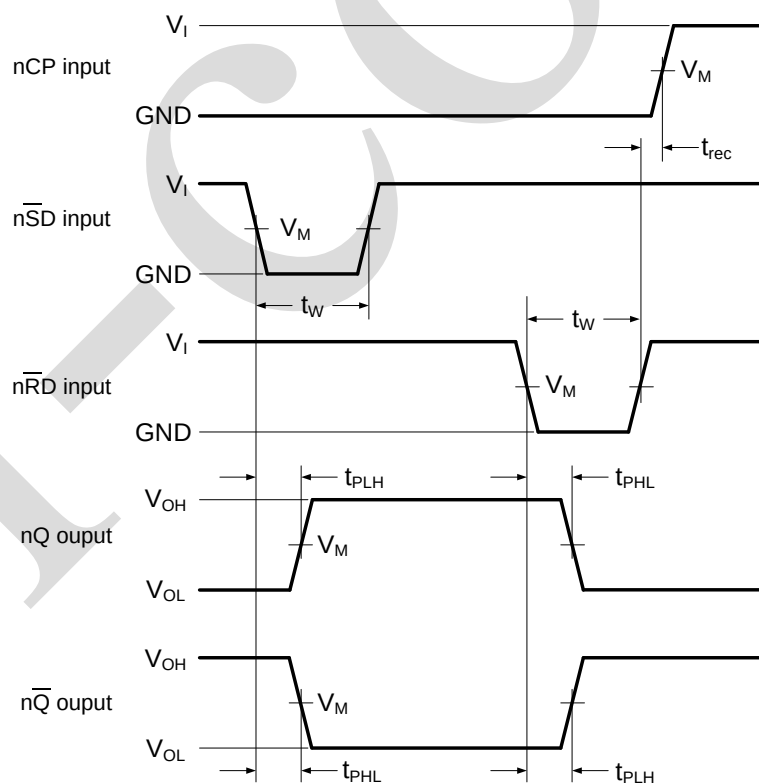


图7 设置和复位传输延时, 脉冲宽度和恢复时间



4.3、测试点

类型	输入	输出
	V_M	V_M
AiP74HC74	$0.5 \times V_{CC}$	$0.5 \times V_{CC}$
AiP74HCT74	1.3V	1.3V


4.4、测试数据

类型	输入		负载		测试
	V_I	t_r, t_f	C_L	R_L	
AiP74HC74	V_{CC}	6.0ns	15pF, 50pF	1k Ω	t_{PLH}, t_{PHL}
AiP74HCT74	3.0V	6.0ns	15pF, 50pF	1k Ω	t_{PLH}, t_{PHL}




5、封装尺寸与外形图

5.1、DIP14 外形图与封装尺寸

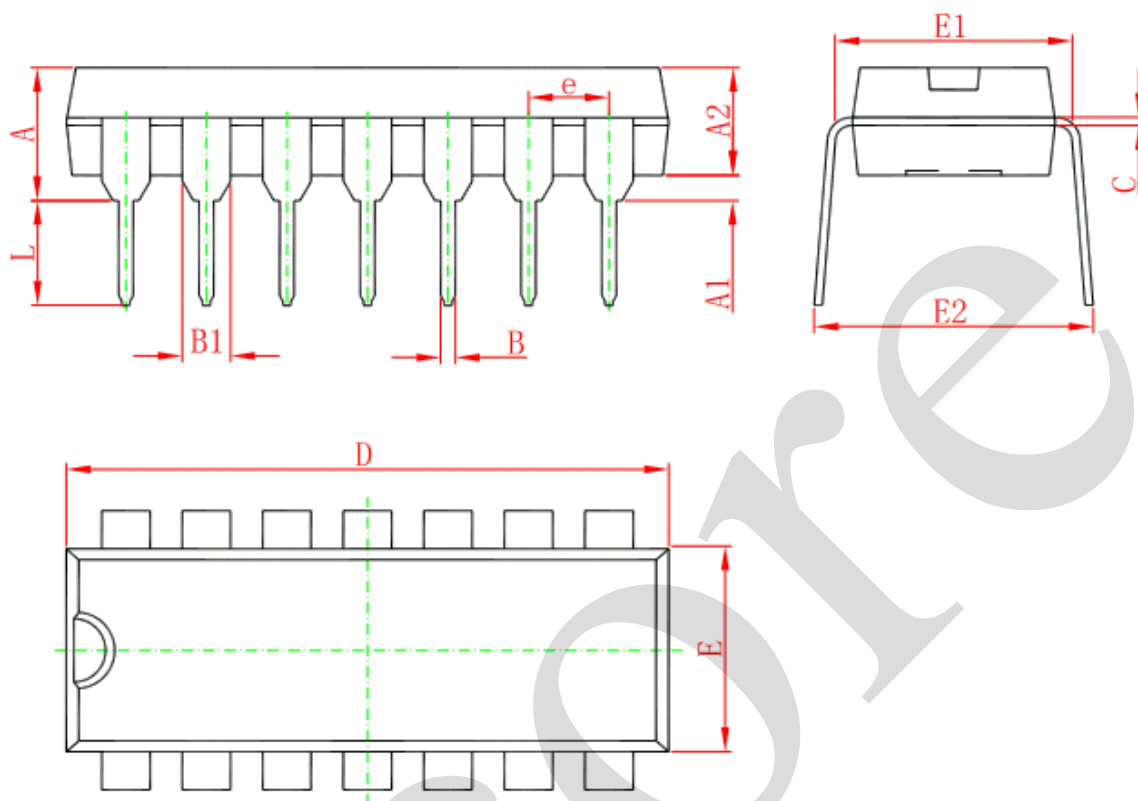

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524 (BSC)		0.060 (BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	18.800	19.200	0.740	0.756
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540 (BSC)		0.100 (BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354




编号: AiP74HC/HCT74-AX-LJ-A009

第 17 页 共 19 页
版本: 2021-11-A2



5.3、TSSOP14 外形图与封装尺寸

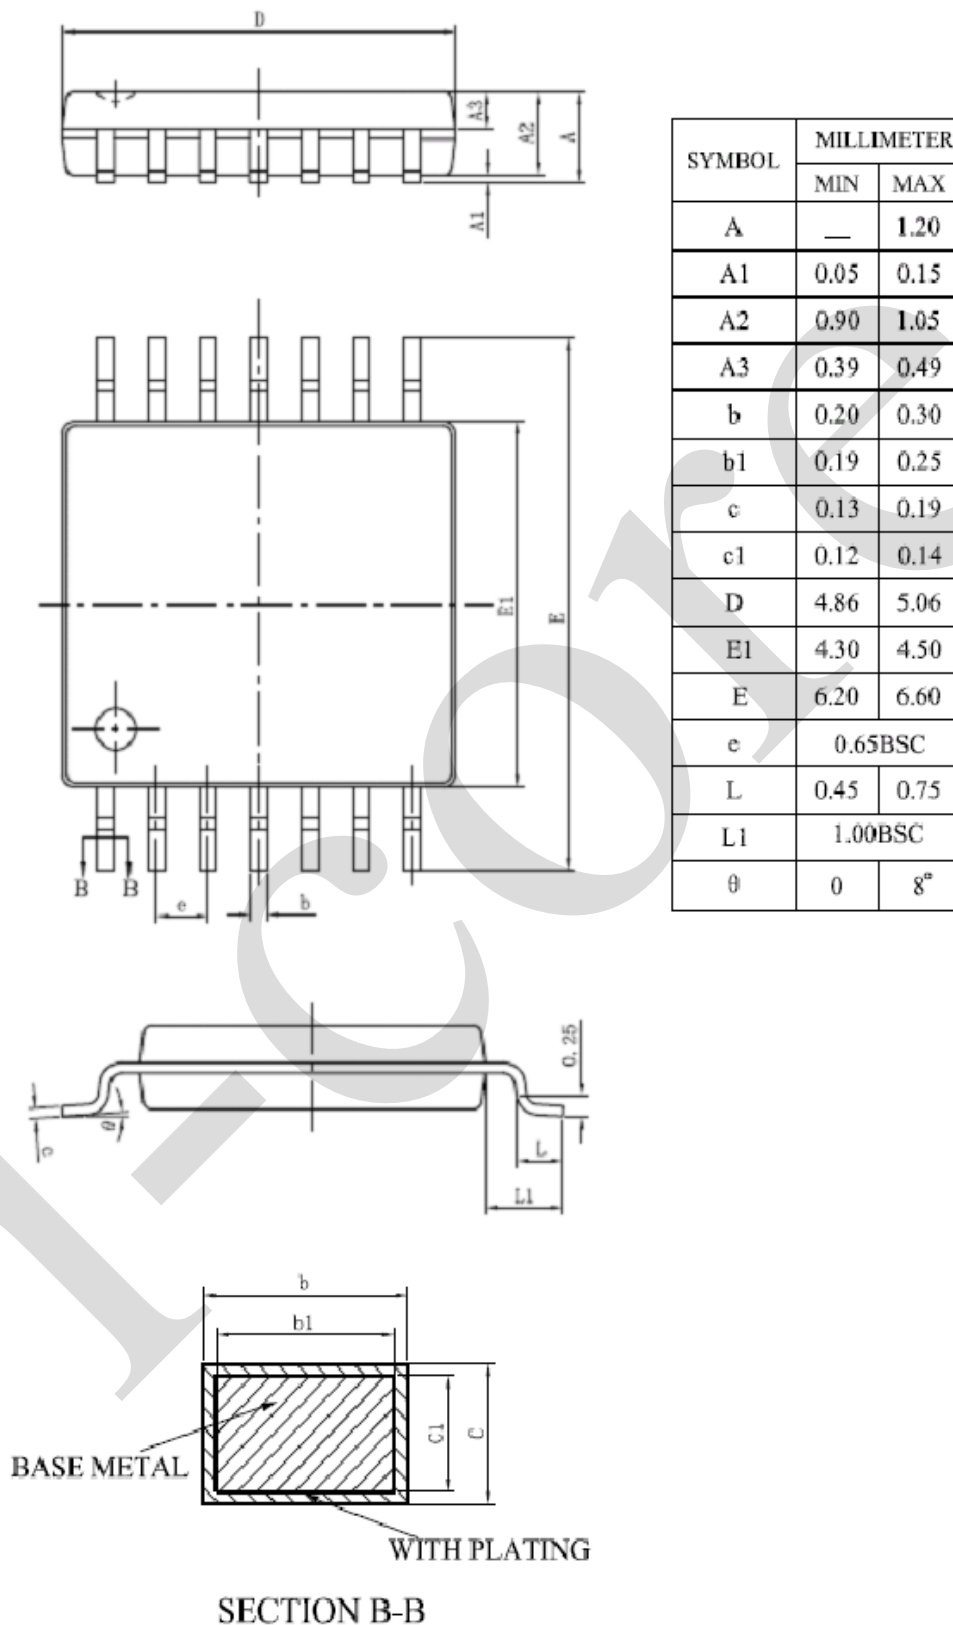



6、声明及注意事项

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI)	多溴联 苯 (PBBs)	多溴联 苯醚 (PBD Es)	邻苯二 甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二 甲酸丁 苯酯 (BBP)	邻苯二甲 酸二(2- 乙基己 基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封 树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

6.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知;

本资料仅供参考, 本公司不承担任何由此而引起的任何损失;

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。