


D2LS

超级小型基本开关

小型、使用寿命长的 表面安装端子型 另外还备有高荷重型

- 高荷重型也拥有很长的使用寿命。（OF=1.2N、寿命500万次）
- 宽度8.6×进深4.8×高度3.0mm的小型尺寸，为设备节省安装面积做出贡献。
- 良好的感触。
- 压花带包装。

符合RoHS

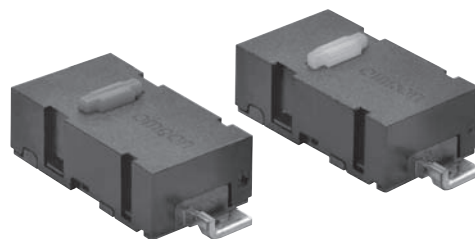

■ 型号标准

D2LS-□1

动作力(OF)

1 : 1.2±0.4N

2 : 0.6±0.2N

■ 种类

动作力(OF)	按钮颜色	型号	最小包装单位*
1.2N	白	D2LS-11	2,000个/卷
0.6N	蓝	D2LS-21	

* 采用压花带包装方式。

■ 额定值

额定电压	阻性负载
DC6V	1mA

注：上述额定值是在以下条件下测得的数据。

- (1) 环境温度：20±2℃
- (2) 环境湿度：65±5%RH
- (3) 操作频率：30次/min

■ 性能

容许操作速度		1~500mm/s
容许操作频率	机械 / 电气	最大300次/min
绝缘电阻		100MΩ以上 (DC500V绝缘电阻计)
接触电阻(初始值)		100mΩ以下
耐压	同极端子间	AC600V 50/60Hz 1min
振动*1	误动作	频率 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击*1	耐久	最大1,000m/s ²
	误动作	最大300m/s ²
寿命*2	机械 / 电气	500万次以上 (300次/min)
保护结构		IP40
使用温度范围		-25~+85℃ (60%RH以下) (无结冰、无凝露)
使用环境湿度		85%RH 以下 (+5~+35℃时)
重量		约0.16g

注：上述为初始值。

*1 在自由位置和动作限制位置的值。
接点的闭路或开路动作小于1ms。

*2 关于试验条件请另行查询。

■ 接触规格

●1a型(常开型)




■ 接点规格

接点	规格	横杆
	材质	银
	间隔(标准值)	0.4mm
最小适用负载(参考值)		DC3V 15μA

外形尺寸（单位：mm） / 动作特性


D2LS-11
D2LS-21

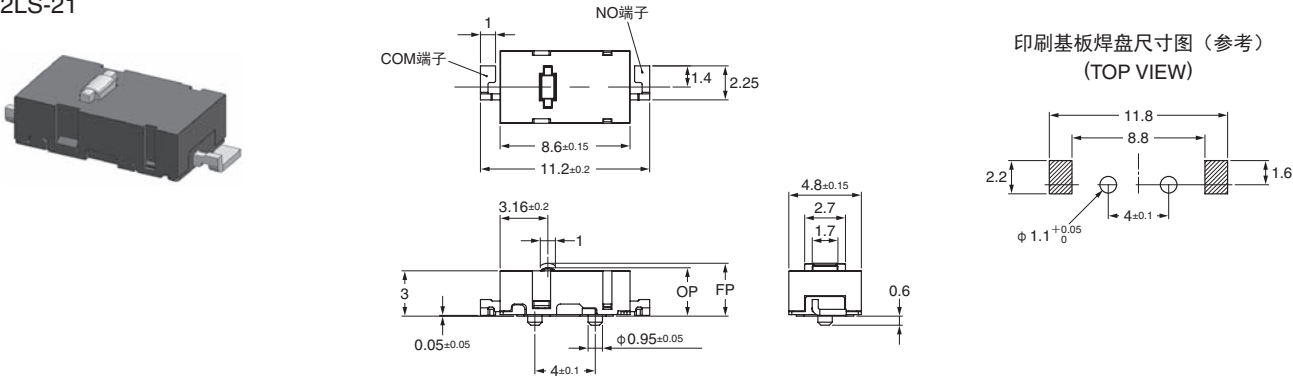

型号		D2LS-11	D2LS-21
动作特性			
动作力	OF	1.2 ± 0.4N	0.6 ± 0.2N
回复力	RF 最小	0.15N	0.15N
过行程	OT 最小	0.1mm	
响应差的行程	MD 最大	0.12mm	
动作位置	OP	3.2 ± 0.2mm	
自由位置	FP	3.5 ± 0.2mm	

注1： 以上外形尺寸图中未指定部分的尺寸公差均为±0.4mm。

包装规格（单位：mm）

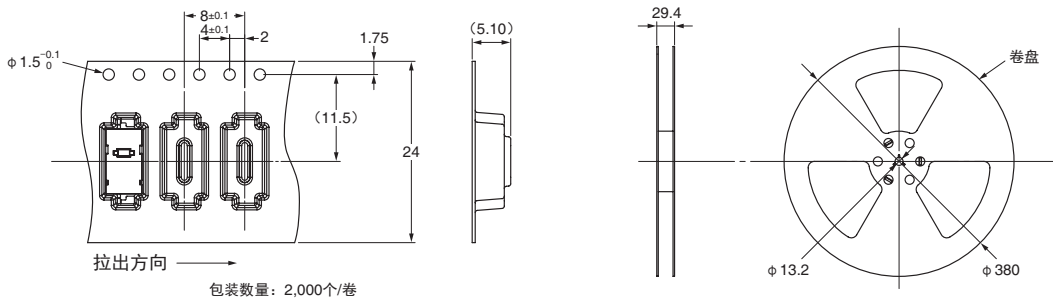

■ 请正确使用


★「共通注意事项」请参考相关页。

安全要点

- 关于电气额定值
 - 若超出额定值使用，不仅会降低开关的耐久性，还会引起发热、烧坏等危险。因此，使用时包括开、关时的瞬时电压、电流，都应该在额定值范围内。

使用注意事项

- 关于焊接
 - 焊接条件应事先进行确认试验。根据基板的种类、基板设计和接地的不同，可能会发生发热变形的情况。
 - 包括手工修正焊接在内的再焊接，焊接次数应在2次以下。
这时，第1次和第2次作业之间应间隔5分钟以上，待其返回常温后再进行。持续加热可能会导致外壳部熔化和产品性能劣化等异常。
 - 回流焊接条件
在下图的端子温度曲线范围内，进行回流焊接。
有些回流焊接的装置峰值很高，因此请务必预先进行确认试验。

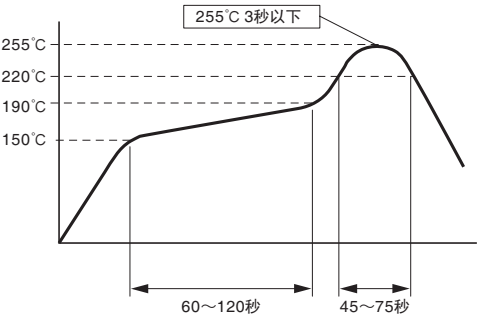

- 手动焊接条件
焊接温度：烙铁头温度350℃以下
焊接时间：3秒以内

- 关于清洗
 - 该型号开关不能清洗。
如果进行清洗，可能导致焊剂或基板上的异物随同清洗液一同进入开关内部，导致故障。
- 关于使用环境
 - 应避免在有恶性气体、硅气体等的场所，以及多尘、高温、潮湿的环境，温度急剧变化或容易接触水、油的场所中使用。
否则，可能因接点接触不良、腐蚀等原因引起损坏等的功能性故障。

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品 (中国) 统辖集团

网站

欧姆龙电子部品贸易 (上海) 有限公司

<https://www.ecb.omron.com.cn>

Cat. No. **B122-E1-CN-01** 2020年2月

© OMRON Corporation 2020 All Rights Reserved.
规格等随时可能更改，恕不另行通知。