

DC-10MBd 通用1mm塑料光纤通信发射和接收
(红光)
(本手册适用型号JY-1623A, JY-2623A)



LONG久
LIGHT屹

简介

JY-XXX3X是为塑料光纤通讯使用的一系列光纤收发器，本系列产品可支持的可见光通讯包括蓝光，绿光和红光等不同的波长，产品提供和兼容同类各类标准工业应用的封装，为恶劣的工业应用环境提供一个更加可靠的通讯手段。

应用


10MBd波特率以下的光纤发射和接收

- 工业控制和工厂自动化
- 电力应用
- 高压隔离、高干扰场合传输
- RS232和RS485通信替代
- 数据通信和局域网

特性

- 符合RoHS
- 传输速率从DC到10MBd
- 发射：内部650nm波长发光二极管
- 接收：内部集成电路和集成PIN PD，TTL输出
- 输出可以正相或反相
- 在工作温度范围内，10MBd速率下，用标准的1mm塑料光纤传输距离可达100米
- 工作温度范围：-40℃到+85℃
- 提供多种形态，方便应用
- 发射是灰色，接收是黑色

型号选择指引：

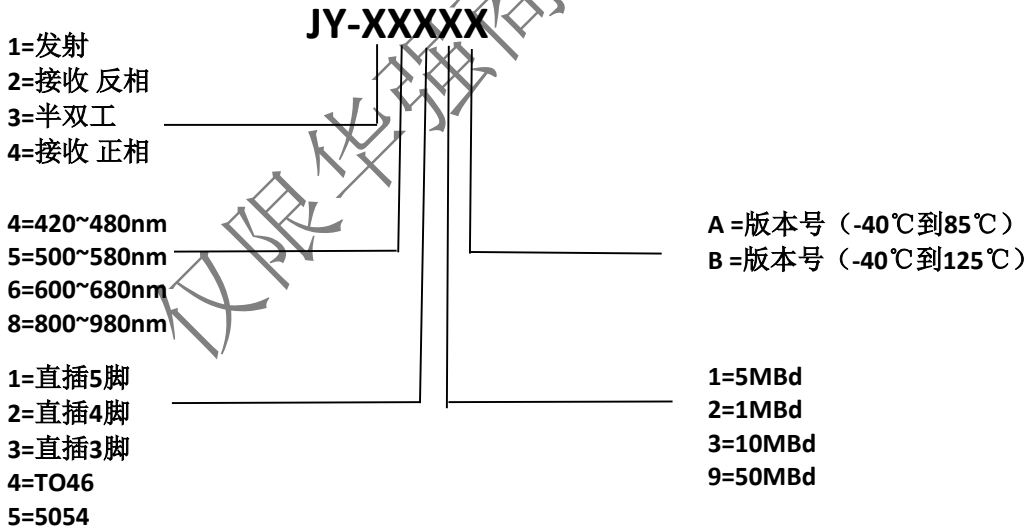

遵从标准

特性	测试标准	性能
ESD人体模式	MIL-STD-883 Method 3015	最小 ±2000 V
眼睛安全	IEC 60825-1, 2, Class 1	

1. 超过绝对最大值对器件会产生永久破坏
2. 推荐的运行条件是指：不期望超出功能参数值，器件可靠工作，长时间内超过可能发生损坏的值。
3. 最大温度指的是峰值温度

传输特性：TA = -40 ℃ 到 +85 ℃，10 MBd

参数	最小	最大	单位	条件	备注
标准的POF传输距离	0.1	150	米	-40℃ to +85℃	NA=0.5 芯径=1mm

绝对最大值

参数	符号	最小	典型	最大	单位	备注
存储温度	Ts	-40		85	℃	1
工作温度	Tc	-40		85	℃	1
相对湿度	RH	0		85	%	1
电源电压	VCC	-0.5		6	V	1
数据输入电压	VIN	-0.5		VCC+0.5	V	1
数据输出电流	IO			10	mA	1
波特率		DC		10	MBd	

4. 最大时间是指在峰值温度上的时间
5. 焊料表面至少在引线框1毫米以下。

推荐工作条件

参数	符号	最小	典型	最大	单位	备注
环境温度	TA	-40	25	85	℃	2
工作电压	VCC	4.75	5	5.25	V	2
		3.135	3.3	3.465		

6. 产品湿度敏感3级


焊接工艺

参数	符号	最小	典型	最大	单位	备注
焊接环境	T _{SOLD}			260	℃	3, 5, 6
	t _{SOLD}			10	sec	4, 5, 6

发射特性 (TA=-40℃到 +85℃)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	备注
工作电流 (LED亮)	I _{CC}		20	30	mA	7, 8
输出光功率 (平均值)	P _N	-5		0	dBm	7, 8, 9
消光比	ER	10			dB	
峰值波长	λ _c	640		670	nm	
上升沿时间 (20% - 80%)	t _R			12	ns	
下降沿时间 (20% - 80%)	t _F			12	ns	
脉宽失真	PWD	-12		+12	ns	10

- 7. 典型值是在25℃、 $I_{FDC}=20\text{mA}$ 情况下测得
- 8. 标准的TTL输入
- 9. 用1米表面抛光的POF，在端面测得（1mm，NA=0.5）
- 10. 脉冲宽度测量在50%阈值使用上升边触发器与PRBS-7模式测试

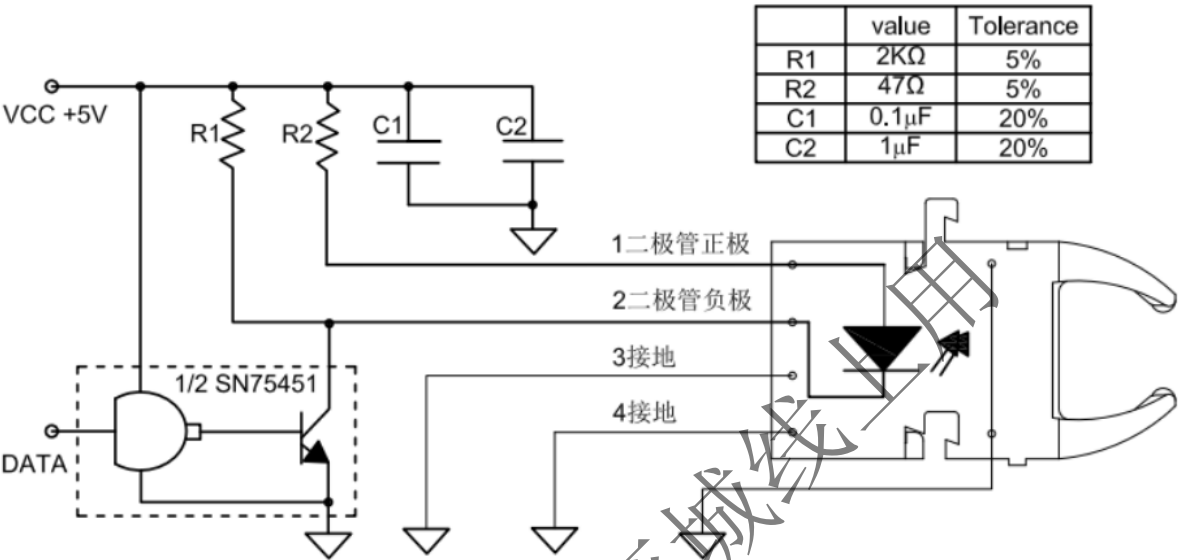

表中R2的推荐值3.3V 供电；如5V供电，推荐R2=120 欧
推荐发射的应用线路

发射脚位描述

名称	功能/描述	备注
1	二极管正极	16, 17
2	二极管负极	16, 17
NC	无连接	19


接收电气特性

反相：当无光输入时，输出是1；当有光输入时，输出是0；
 正相：当无光输入时，输出是0；当有光输入时，输出是1；
 误码率小于 10^{-9}
 ($T_A= -40^{\circ}\text{C}$ 到 $+85^{\circ}\text{C}$ ， $V_{cc}=5\text{V} \pm 5\%$ ， $V_{cc}=3.3\text{V} \pm 5\%$)


参数	符号	最小	典型	最大	单位	备注
感光范围		400	—	1000	nm	
灵敏度（平均值）	Pi	-27	—	0	dBm	12, 13, 14, 15
工作电流	I		20	30	mA	

输出高电压	V_{oh}	2.5	--	$V_{CC}+0.3$	V	15
输出低电压	V_{ol}	-0.3	--	0.4	V	15
上升沿时间(10%~90%)	t_r	--	--	12	ns	12, 13, 14, 15
下降沿时间(10%~90%)	t_f	--	--	12	ns	12, 13, 14, 15
脉宽失真	PWD	-12	--	+12	ns	12, 13, 14, 15
传输延时	t_d			30	ns	12, 13, 14, 15

- 11、在器件引线端10mm以内位置（VCC和GND间）上连接旁路电容，还需要10uF的电容
- 12、器件塑封镜头与塑料光纤的中心轴要对准，镜头与光纤基准面间隔0.1mm
- 13、使用 $\varnothing 1\text{mm}$ ，NA=0.5的1米长塑料光纤
- 14、5Mbps的PRBS7码
- 15、 $R_L=50\text{k}$ ， $C_L=15\text{pF}$ 下测量

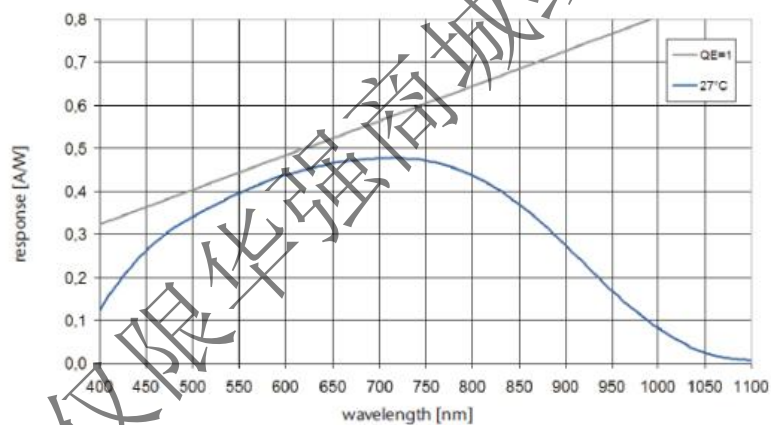

PD响应曲线

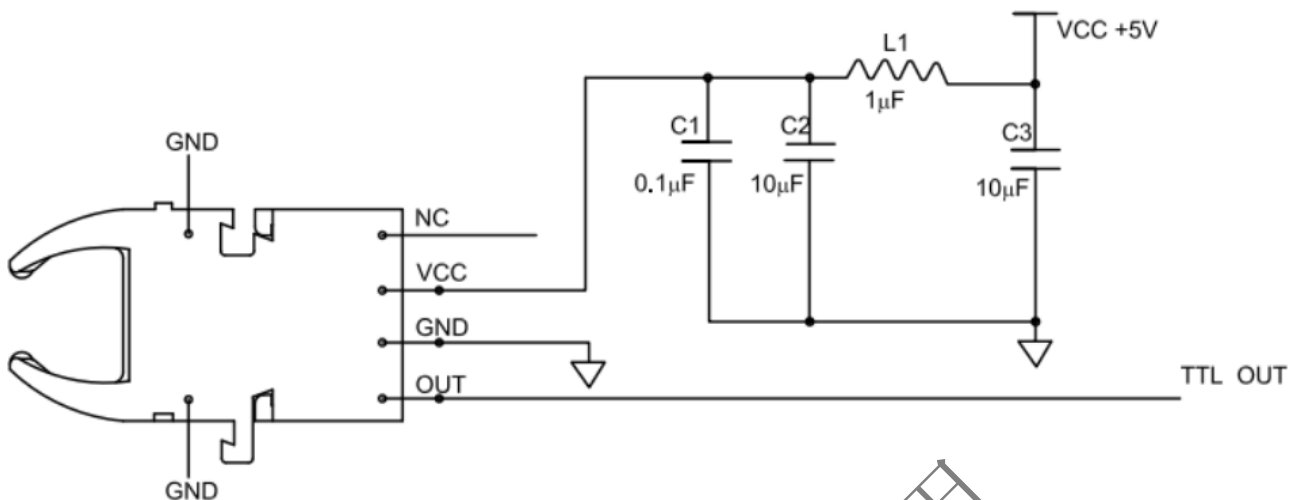

推荐接收的应用线路

接收脚位描述

名称	功能/描述	备注
OUT	接收数据输出	18
VEE	接收地	
VCC	接收电源	
NC	无连接	19

11. 反相：输入1，LED不亮；输入0，LED亮；
12. 输入TTL信号
13. 标准TTL输出
14. NC脚建议连接到VEE

6



发射		接收	
1	ANODE	1	OUT
2	CATHODE	2	VEE
3	NC	3	VCC
4	NC	4	NC
5	NC	5	NC
6	NC	6	NC